G 1206




Die dieselhydraulische vierachsige G 1206 ist für den Strecken- und schweren Rangierdienst ausgelegt. Sie kann flexibel in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden eingesetzt werden.

Die leistungsstarke vierachsige Diesellokomotive **G 1206** ist robust und zuverlässig und eignet sich für unterschiedlichste Einsätze – für schwere Rangieraufgaben, Regionalverkehre und den überregionalen, mittelschweren Streckendienst.

Mit verschiedenen Länderkonfigurationen lässt sich die Lok an unterschiedliche Einsatzgebiete anpassen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit, die moderne Ausstattung, die einfache Bedienbarkeit und die Funkfernsteuerung machen die G 1206 besonders beliebt.

Hersteller	Vossloh Rolling Stock
Loktyp	CAT 3512 B DITA-SC
Traktionsleistung am Rad	1.500 kW
Anfahrzugkraft	282 kN
Geschwindigkeit	100 km/h
Eigengewicht	84 – 88 t
Länge über Puffer	14.700 mm
Kleinster befahrbarer Bogenradius	60 m
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen	3.500 l
Funkfernsteuerung	Theimeg EC/LO
Zugsicherungssystem	Zugsicherungseinrichtung je nach Länderkonfiguration
Sonstiges	EBuLa, Klimaanlage, Mehrfachtraktion, MESA 23, Rangierkupplung RK 900, Start-Stopp-Automatik, Webasto-Vorwärmanlage
Zulassung	DE, FR, NL

Zugkraft Diagramm G 1206

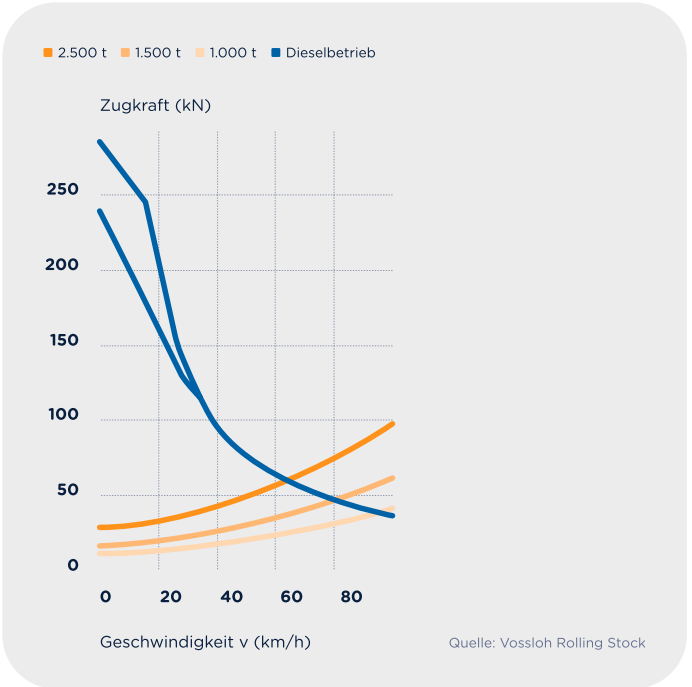

Quelle: Vossloh Rolling Stock

NORTHRAIL

Brandstwiete 1
20457 Hamburg

info@northrail.com
northrail.com

November 2026